
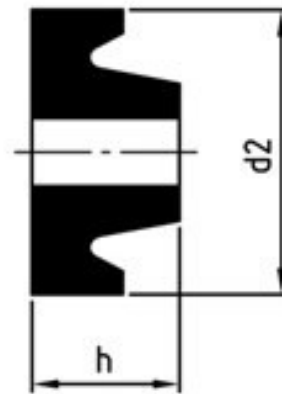
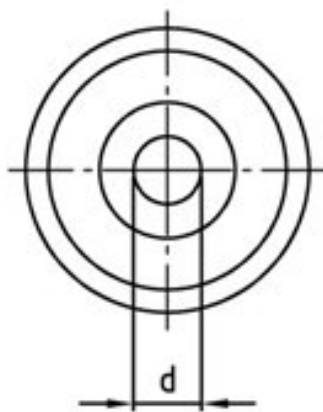


Sello EPDM para pernos de suspensión

Junta EPDM negra EPDM-Seal black



d	d2	h	Para Ø	Núm. Artículo	
<i>d</i>	<i>d2</i>	<i>h</i>	<i>For Ø</i>	<i>Item Number</i>	
6	25	13	M8	72181	500 Ud.
8	25	13	M10	72182	500 Ud.
9,5	25	13	M12	72183	500 Ud.



Muy buenas cualidades de aislamiento eléctrico. Es resistente al ozono y a la luz solar y mantiene sus propiedades con el tiempo. Puede resistir el calor, los productos químicos, el agua caliente y el vapor. No tiene permanencia con los aceites y la gasolina.

-Dureza de la capa a: 60°.

-Resistente de -40°C a +100°C.

-Resistente a la intemperie

-Curado con azufre.

La distorsión del poema EPDM no puede cruzar al apretar con una distorsión de presión máxima del 20%.

Very good electrical insulation qualities. It is resistant to ozone and sunlight, and maintains its properties over time. It can withstand heat, chemicals, hot water, and steam. No permanence to oils and petrol.

-Hardness of coating A: 60°.

-Resistant from -40°C to + 100°C.

-Resistant to weathering

-Sulphur curing

The distortion of the EPDM poem cannot cross when screwing a pressure distortion of max. 20%.