




Ficha técnica

Fijación para anclaje directo a chapa, en la canal de la chapa

S07

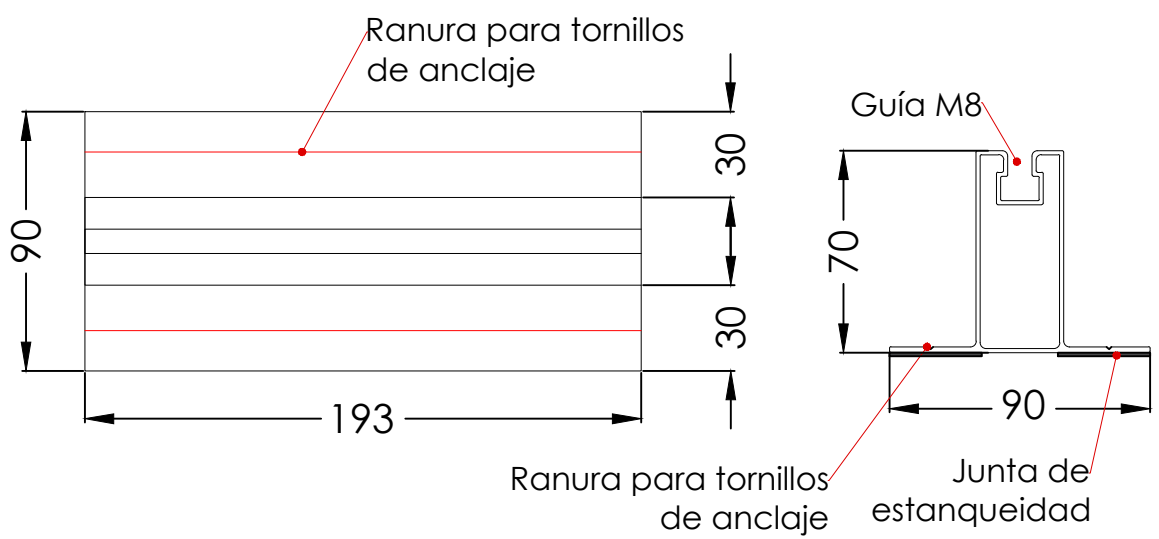

Espesor mínimo de la chapa **0.5 mm**

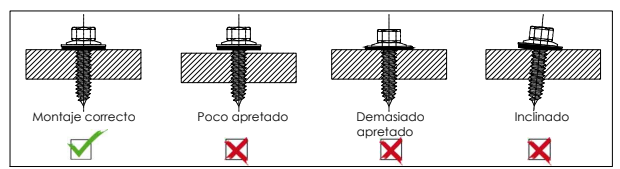

Herramientas necesarias:



Par de apriete:
Tornillo 6.3 Hexagonal. **10Nm.**

Seguridad:



S07
 Fijación para todo tipo de cubiertas de panel sándwich.
 Anclaje en el valle de la chapa.

Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6

Incluye tornillos zincados con arandelas de sellado.
 Incluye junta de estanqueidad EPDM.

Material 100% reciclable.
 Cómoda instalación.



Marcado **ES19/86524**

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.