

## ACM40SDA

CAJA MODULAR AC MONOFASICA AUTOMATICO 40A DIFERENCIAL TIPO A 30MA



<b>Código</b>	029ACM40SDA
<b>EAN</b>	8430892311441


### Descripción de producto

Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático bipolar 40A curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial bipolar tipo A sensibilidad 30mA para corrientes alternas con componentes de continua, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, UNE-EN 61008-1. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA I<sub>max</sub> 40kA U<sub>p</sub> 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK7). Dimensiones de 231x238x118mm

### Datos técnicos

<b>Normas</b>	IEC 61439-2
---------------	-------------

## Dimensiones

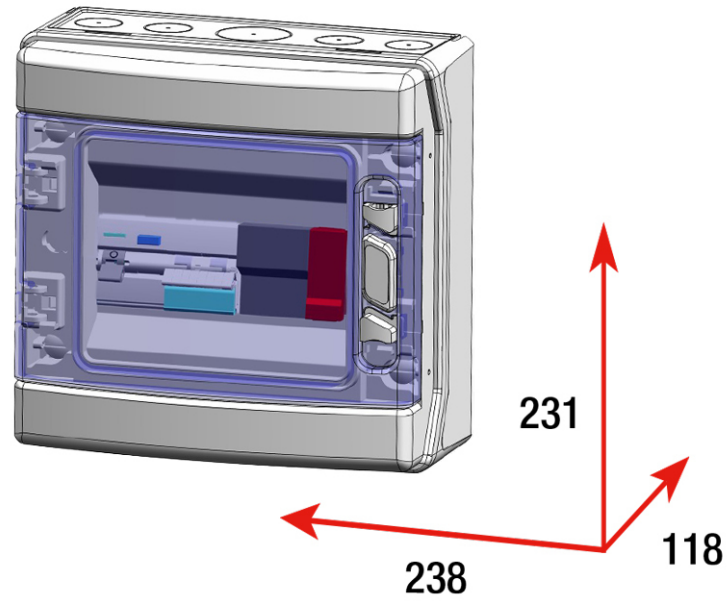

## Conexión

