

AUTEL®


# MaxiCharger DC Compact

Máx. 47kW



# MaxiCharger DC Compact

**Gran potencia y gran valor  
en una estación compacta de carga**

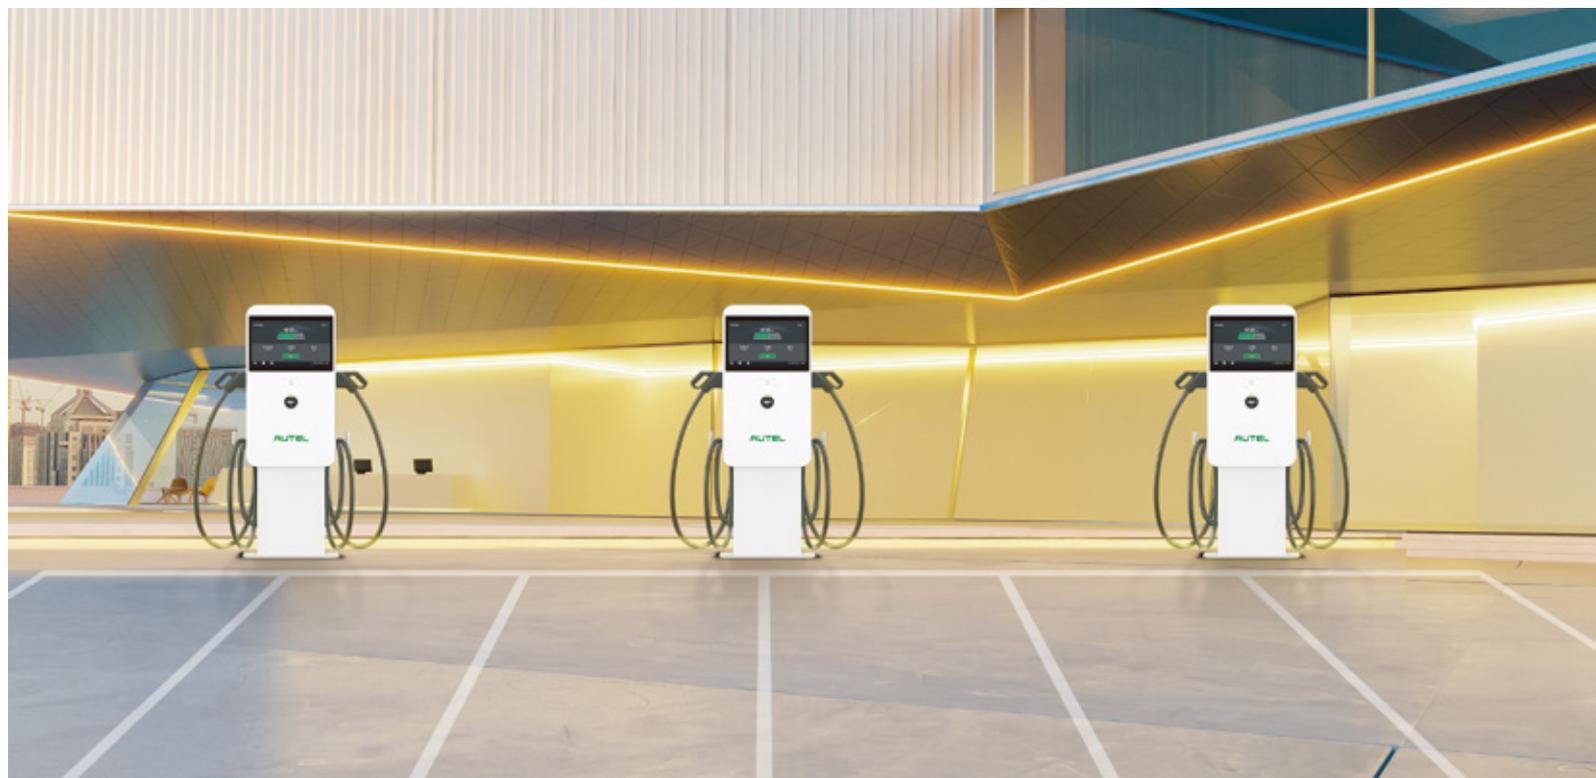

## **Rápido y eficaz**

**Diseñado para aumentar la eficiencia de la carga**

- Dos puertos tienen una potencia de hasta 47KW
- Carga 2 vehículos al mismo tiempo
- Una vez de cargar 30min, conducirá hasta 130 KM



## **Diseño compacto**

**Optimizado para cualquier ubicación**

- Ultracompacto con gran potencia de CC en un paquete pequeño
- La instalación flexible permite el posicionamiento fijo o móvil
- Compacto CC tiene bajos costes de instalación, significa que tiene un ROI más rápido debido a la reducción de los gastos de capital para el operador del sitio



## **Plataforma inteligente de publicidad y comunicación**

**Mejore su ROI**

- Pantalla táctil LCD de 21,5 pulgadas fácil de usar
- Funciona con un sistema operativo inteligente, Android 10, con ubicaciones publicitarias mejoradas
- Comunique, promocióne o atraiga clientes generando nuevas fuentes de ingresos

# Una mirada más cercana al MaxiCharger DC Compact



OCPP1.6/2.0.1



Gestión única de la red en la nube



Eficiencia de carga del 96%



Certificado mediante un proceso de inspección de 16 puntos



ISO 15118 Enchufe & Carga



Carga inteligente



Compatible con CCS1, CCS2, CHAdeMO



APP, tarjeta RFID, tarjeta de crédito, pago móvil



Resistente a la intemperie

# Especificaciones técnicas

## Conexión de salida de CC

Modo de carga	Modo 4: CCS2
Potencia de salida	Potencia nominal 40KW (Máx. 47KW)
Voltaje de salida	150-950V
Corriente máx de salida	133 A
Cable: Tipo de conector	2*CCS2, o 1*CCS2+1*CHAdEMO, o 1*CCS2
Eficiencia máxima	≥96%

## Conexión de entrada de CA

Tipo de red	3P, N, PE
Voltaje de entrada	Trifásica 400V AC ±10%
Frecuencia de entrada	50 Hz
Factor de potencia	≥0,99
Distorsión armónica (THDi)	≤5%

## Características generales

Grado de protección	IP54; IK10
Altitud de funcionamiento	2000m
Rango de temperatura de funcionamiento	-30°C~+55°C
Rango de temperatura de almacenamiento	-40°C~+70°C
Montaje	Base de pie o con ruedas
Dimensiones (Al×An×Pr)	1000×550×265 mm

## Interface de usuario

Tipo de pantalla	Pantalla táctil LCD de 21,5 pulgadas
Longitud del cable	4m estándar; 5m opcional
Indicación de estado	LED/LCD/APP
Interface de usuario	Autel Charge APP; Autel Charge Cloud
Conectividad	4G, Wi-Fi, Ethernet
Protocolos de comunicación	OCPP 1.6J (puede actualizarse a OCPP 2.0.1 posteriormente)
Autenticación de usuario	APP, tarjeta RFID

<b>Actualización de software</b>	Actualizaciones OTA a través del portal web
----------------------------------	---

## Certificación y normas

Seguridad y conformidad	IEC 61851- 1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO 15118 Enchufe & Carga
Cumplimiento EMC	CE, EMC Clase A
Garantía	24 meses, posibilidad de ampliar la garantía

\* Todas las imágenes mostradas son sólo para fines ilustrativos, el producto real y las especificaciones pueden variar debido a la mejora

# AUTEL®

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd

Tel: +49(0)89 540299608

E-mail: [evsales.eu@autel.com](mailto:evsales.eu@autel.com) / [evsupport.eu@autel.com](mailto:evsupport.eu@autel.com)

Sitio web: [autelenergy.eu](http://autelenergy.eu)

Autel Energy

