
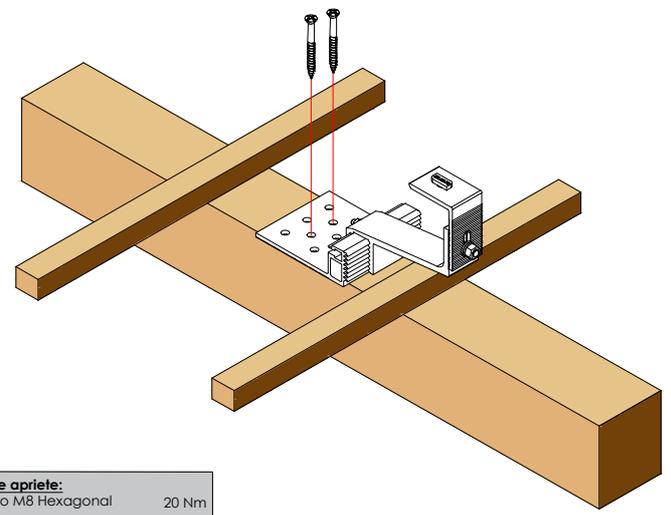
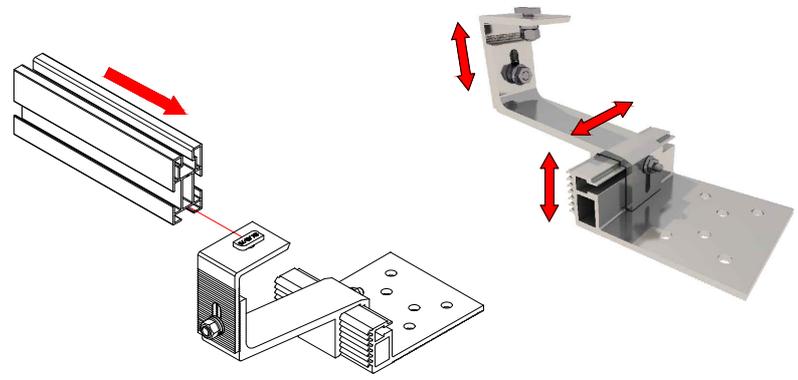
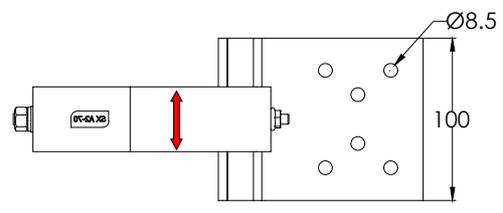
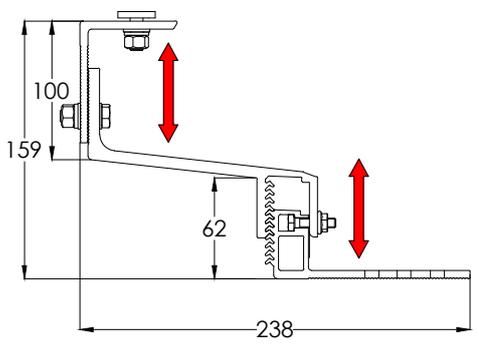




# Ficha técnica

Fijación atornillada regulable para correas de madera o acero en cubierta de teja.

# S02.4

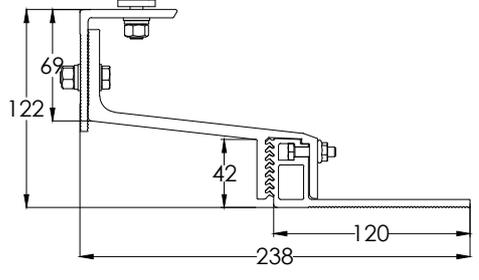

**Par de apriete:**  
Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm

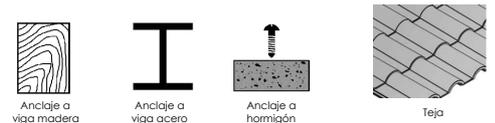

Herramientas necesarias:



Seguridad:



**S02.4**  
Fijación atornillada para cubiertas teja mixta.  
Recomendado para correas de madera o acero.  
Fijación premontada.  
Tornillería acero inoxidable A2-70.  
Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6.  
Incluye tornillos de fijación a perfil G1.  
Material 100% reciclable.  
Cómoda instalación.



Marcado ES19/86524 CE