

ACM32SDA

CAJA MODULAR AC MONOFASICA AUTOMATICO 32A DIFERENCIAL TIPO A 30MA



Código	029ACM32SDA
EAN	8430892308397


Descripción de producto

Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático bipolar 32A curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial bipolar tipo A sensibilidad 30mA para corrientes alternas con componentes de continua, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, UNE-EN 61008-1. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA I_{max} 40kA U_p 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK7). Dimensiones de 231x238x118mm

Datos técnicos

Normas	IEC 61439-2
---------------	-------------

Dimensiones

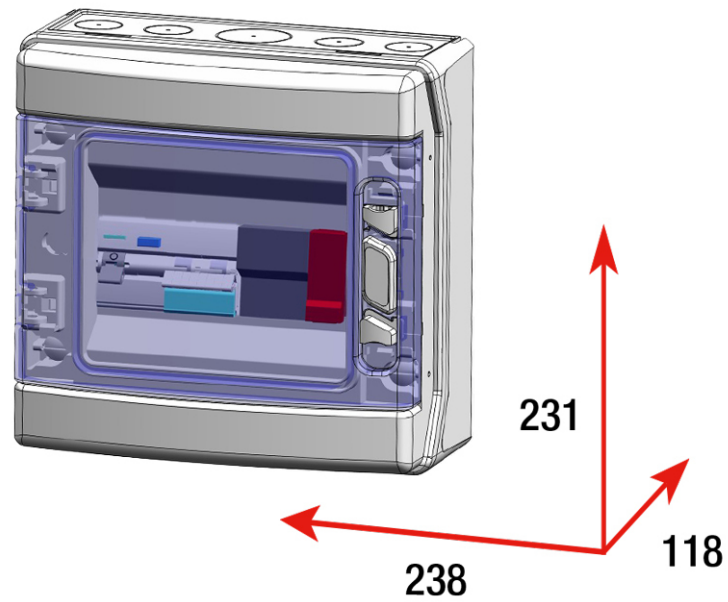

Conexión

