

ACT63SDA/300

CAJA MODULAR AC TRIFASICA AUTOMATICO 63A DIFERENCIAL TIPO A 300MA



Código	029ACT63SDA/300
EAN	8430892303132

Descripción de producto	Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático 3 polos + neutro 63A curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial tetrapolar tipo A sensibilidad 300mA para corrientes alternas con componentes de continua, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, UNE-EN 61008-1. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA I _{max} 40kA U _p 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 286x418x148mm
--------------------------------	--


Datos técnicos

Interruptor automático	63 A
Curva	C
Poder de corte EN 60898-1	6 kA
Diferencial tipo	A - 300mA (EN 61008-1)
Protección contra sobretensiones Clase II	PSTC440
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (I_{max})	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	1.5 kV
Normas	IEC EN 6143-1/2

Dimensiones

Alto producto	286 mm
Ancho producto	418 mm
Largo producto	148 mm

Dimensiones

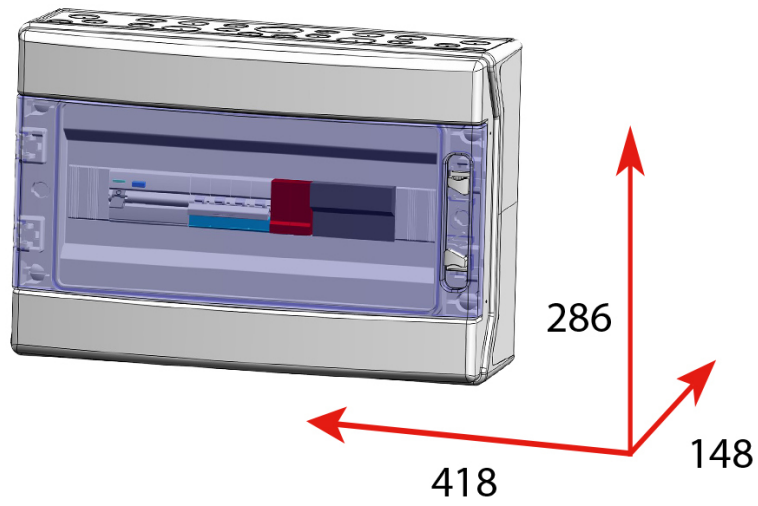

Conexión

